STPOSTER　32型高輝度屋外モニタ（STD32HVV7-E）

夏場の日射や雨にさらされる屋外環境にも設置可能なディスプレイです。
屋外でも見えやすい高輝度液晶パネルを搭載し、映像再生機器（パソコンやSTB）を本体内に収納することができます。
電子部品を外気から遮断する独自の構造設計により、高信頼性を実現します。

デザインパネル付

デザインスカート付

特長

■屋外・直射日光下対応

防雨(JIS防水保護規格4級相当)、屋外の直射日光にあたる場所に設置できます。



■高輝度1200cd／㎡ の32インチ液晶パネル搭載

日中でも高い視認性を発揮し、鮮明な映像を表示します。

■冷却機構

冷却は独自密閉式を採用。電子部品の冷却は金属壁面を介して間接的に行われるため、電子部品が外気に触れることはありません。外部からの湿気・埃などから保護しています。



■強化ガラス・AR/UVカットフィルムで液晶画面を保護

ディスプレイ前面にAR/UVカットフィルムを貼った3.2mm強化ガラスを装備。
外部からの衝撃や紫外線から液晶画面を保護します。

■周囲の明るさに応じて自動輝度調整

外光センサーで周囲の明るさを検知し、LEDバックライトの輝度を16段階で自動調整します。
夜間や曇りの日には、輝度を下げて適切な明るさで表示し、省エネ効果を発揮します。

■温度センサーによる保護回路機能

温度センサーが異常な内部温度上昇を検知した場合は、バックライトを制御し輝度を低下することで温度上昇を防ぎます。（自動制御）。
温度が下がり安全な温度に回復すると、通常輝度に自動復帰します。

■防水スピーカ搭載

背面に5W（モノラル）スピーカを搭載しています。

■映像再生機器（パソコンやSTB）が本体に収納可能

パソコンやSTB等を本体内へ収納することが可能です。鍵付き扉で安心です。

仕様

	本体		本体
型番	STD32HVV7-E	表面強化ガラス	厚み 3.2mm
画面サイズ	32型	入力電源	AC100V（ケーブル長約 4.5m）
画素数	768 × 1366	スピーカ出力	5W（モノラル）
外形寸法W×H×D	560 × 560 × 1463 mm	動作環境	温度：0～40℃
重量	46kg		湿度：20～85%（非結露）
消費電力	150W	付属品	取扱説明書
視野角	176°		保証書
輝度	1200cd/㎡	オプション	デザインパネル、デザイン
インターフェース	DVI-D（24Pinメス）		スカート、筐体色の変更

本体外形寸法図

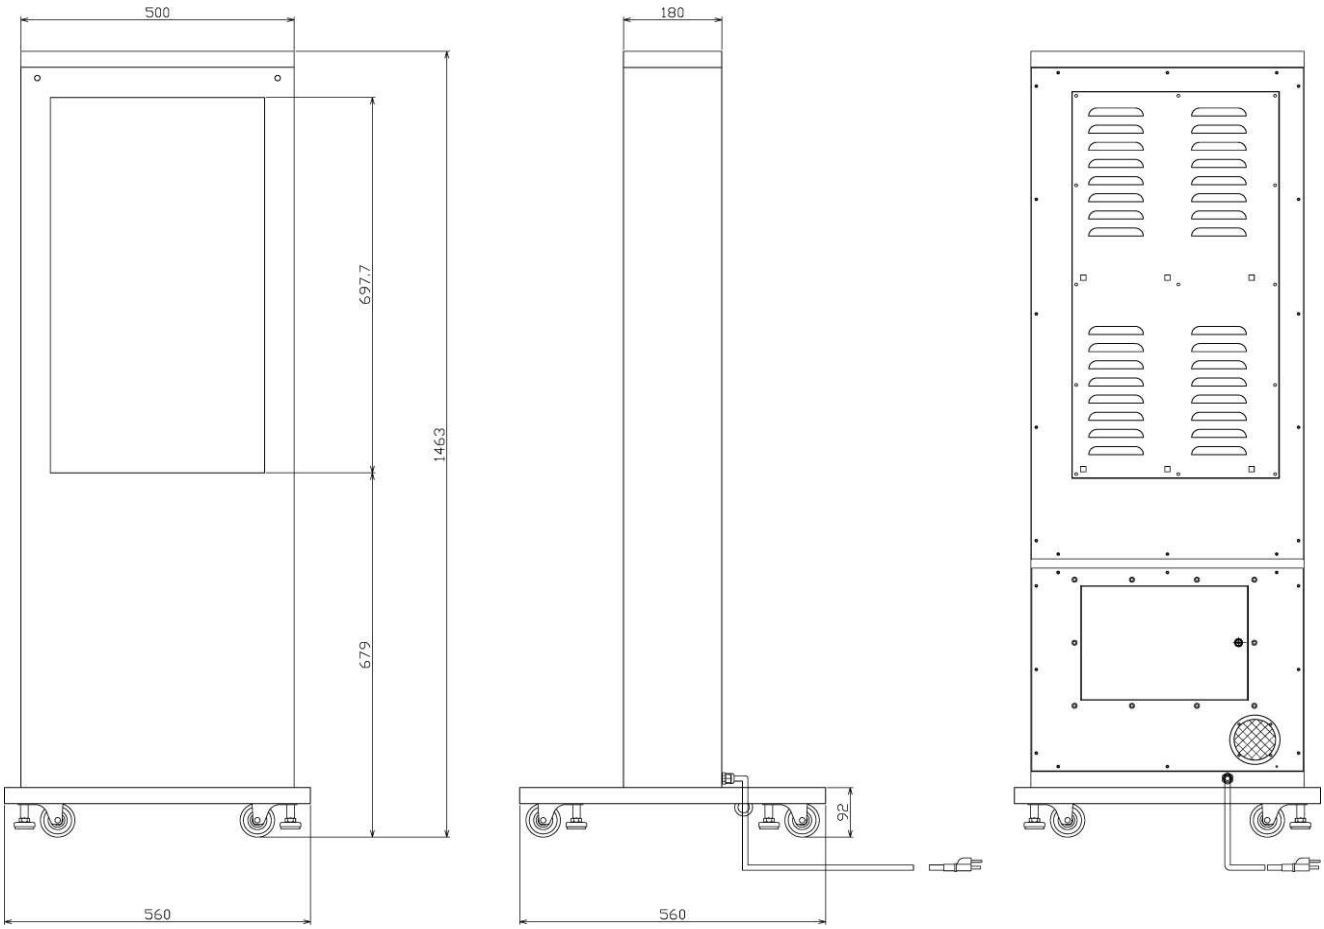

映像再生機器（パソコンやSTB）について

・映像表示には、別途、DVI-D端子に対応する映像再生機器が必要です。
・弊社にてSTBをご用意させていただくことも可能ですので、その際はご相談ください（別売）。

お問い合せ

シャープタカヤ電子工業株式会社
開発事業室
矢掛開発センター
〒714-1211 岡山県小田郡矢掛町東三成805-1
TEL　　:(0866)82-3900
URL　　:http://www.s-takaya.co.jp